TWINPOWER TURBINE 4H Karbantartási útmutató

4H

A rendszertelen és szakszerűtlen karbantartás a turbinák meghibásodását okozhatja.
Minden alkalommal végezze el az alábbi karbantartási procedúrát kezelés után, és autoklávozás elött.

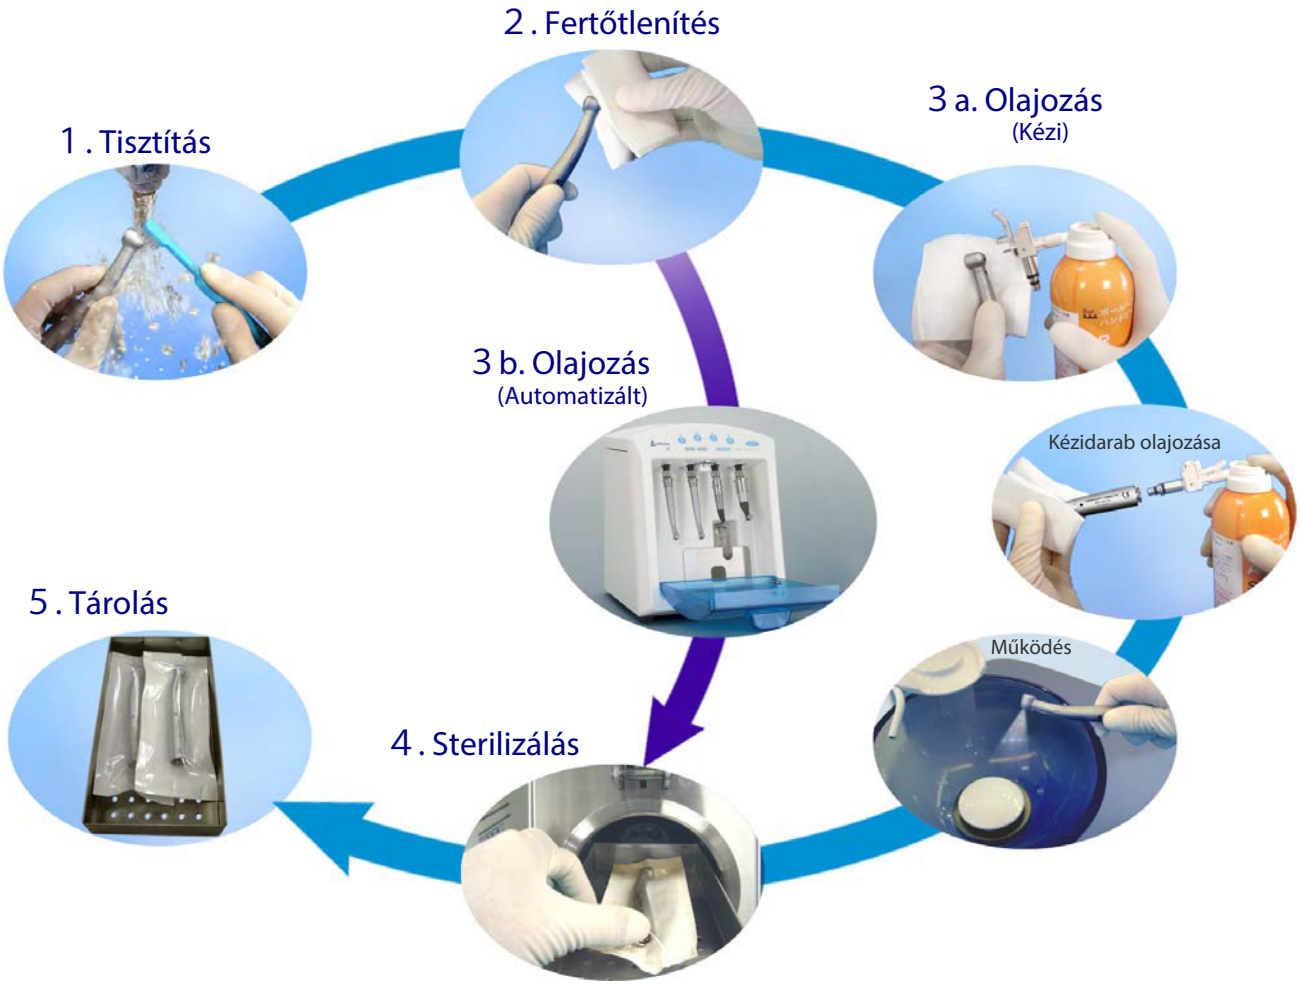

1. Tisztítás

- Távolítsa el a fúrót a kézidarabból.
- Távolítsa el a vágási törmelékeket, vért és egyéb szennyeződéseket puha kefével, folyóvíz alatt

⚠ : **Mossa le a vegyi, elektrolitikus és egyéb aktív folyadékokat.**

2. Fertőtlenítés

- Használjon gézt vagy puha kefét, fertőtlenítő alkoholt a teljes kézidarabon.

3. Olajozás

a., Kézi (Olajozás AR olajjal)

- Olajozza meg a kézidarabot AR olajjal (fújja egyenként 2-3 mp-ig).
- Működtesse a kézidarabot 15 mp-ig, hogy eltávolítsa a felesleges olajat.
- Törölje le a felesleges olajat a kézidarab felületéről.

⚠ : **Használja a kézidarab csatlakozásának megfelelő fúvófejet.**

Chuck Spray Fúvófej

Kézidarab csatlakozó

b., Automatizált (Lubrina)

- AR Spray olajozás a Lubrina használatával.
- Törölje le a felesleges olajat a kézidarab felületéről.

⚠ : **A Lubrina használatához, olvassa el annak használati útmutatóját.**

4. Sterilizálás

- Helyezze a kézidarabot in a sterilizáló tasakba és autoklávozza 135℃-on (275℉) legalább 5 percig.

⚠ : **Az autokláv -és szárítási hőmérséklet nem haladhatja meg a 135℃-ot** (275℉).

5. Tárolás

- Távolítsa el a kézidarabot az autoklávból és gondosan tárolja.

Megjegyzés

: **Használjon steril gumikesztyűt a karbantartás elvégzéséhez.**
: **Kizárólag AR olajat használjon.**
: **Olvassa el a használati útmutatót a részletekhez.**

MORITA

Manufactured by J.MORITA MFG.CORP.

'07.05. PUB. H5055-E Printed in Japan